

电热鼓风干燥箱

DRYING OVEN

风速
六档可调



电机
隔热罩极



PID
智能控温



升温
~10°C/min



性能提升

PERFORMANCE IMPROVEMENT

67% GANYI $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$
友商 $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$


温度均匀性

100% GANYI $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
友商 $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$

温度波动


200% GANYI 两年
友商 一年

承诺质保年限

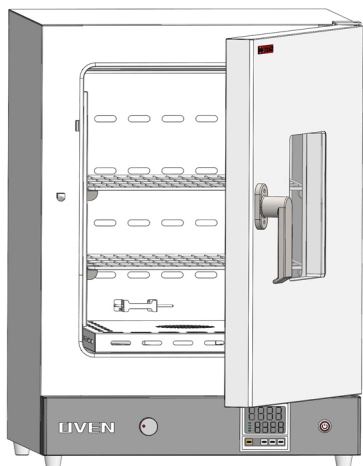

新鲜空气预热技术-核心科技

- ✓ 独特冷空气预热技术实现温度均匀性 $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$
- ✓ 三圈304不锈钢加热管是普通加热管寿命的5倍
- ✓ 风速可调适用于粉末类样品干燥

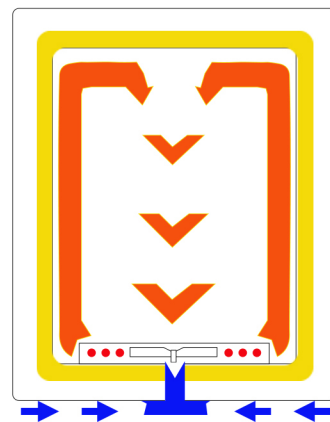

产品特点

PRODUCT FEATURES

- 控制系统：彩色液晶显示控制器，应用最新一代精确PID算法运算，相比传统PID，超温可控在±0.5℃内，具有温度设定和时间设定，预约定时，超温报警，锁屏防误操作，断电记忆等功能。
- 内腔：不锈钢材质，四周圆弧易于清洗，不锈钢格栅板，隔板高度可调。
- 外部：外壳采用优质冷轧钢，静电喷塑工艺，设计有观察窗。
- 加热隔热：多圈低加热密度加热管分布在内腔底部，80mm玻璃纤维隔热棉，确保外壳不烫手。
- 循环控制：冷空气预热技术加持六档风扇调节腔体内循环，水分从排气孔排出，微风干燥，更适合粉末类样品干燥。
- 其他：罩极隔热电机，金属锁扣把手，大电流自锁金属按钮，DHG-9240/9246A配自锁移动脚轮。

细节展示

DETAIL DISPLAY



性能参数	DHG-9030A DHG-9070A DHG-9140A DHG-9240A DHG-9036A DHG-9076A DHG-9146A DHG-9246A							
控温范围	RT+5~250℃ (精度：0.1℃)				/	RT+5~350℃ (精度：0.1℃)		
温度波动	≤±0.5℃ (在105℃测试)							
温度均匀性	≤±1.5℃ (在105℃测试)							
内胆容积	32L	72L	136L	225L	32L	72L	136L	225L
风速换气	六档调节 (换气量：1-20次/h)							
工作室尺寸 (W×D×H mm)	300×300×350	400×400×450	450×550×550	500×600×750	300×300×350	400×400×450	450×550×550	500×600×750
外形尺寸 (W×D×H mm)	460×500×635	560×600×760	610×750×860	660×795×1100	460×500×635	560×600×760	610×750×860	660×795×1100
隔板数量 (标配/最大)	2/3	2/5	2/6	2/7	2/3	2/5	2/6	2/7
层高/承重	90mm/15Kg	70mm/20Kg	75mm/20Kg	90mm/20Kg	90mm/15Kg	70mm/20Kg	75mm/20Kg	90mm/20Kg
功率/重量	0.8KW/35Kg	1.2KW/54Kg	1.5KW/68Kg	2.0KW/90Kg	1.0KW/35Kg	1.5KW/54Kg	1.8KW/68Kg	2.5KW/90Kg
定时范围	0~9999min							
电源电压	AC 220V / 50Hz							

选配零件

OPTIONAL PARTS




程控温度仪表



限温控制器



嵌入式打印机



测试孔